



RESPALDO Y ASIENTO



Respaldo tapizado con espuma de poliuretano de densidad 35 Kg/m³. El interior del respaldo es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra o beige.



Asiento tapizado con espumado de poliuretano de densidad 40 Kg/m³. El interior del asiento es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra o beige.



Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento.



Dispone de mecanismo basculante centrado con posición de bloqueo y sistema anti-retorno. El respaldo y el asiento basculan manteniendo un ángulo fijo a la vez que se activa la palanca de debajo del asiento. El eje de rotación está centrado. El valor de inclinación es de 90° a 105,5°.



Dispone de un pomo de ajuste de tensión para adaptar la silla al peso corporal requerido.



BRAZOS FIJOS



Brazos de aluminio pulido en forma de O con reposa-brazos en piel o polipiel (negra o beige).



BASE



Base de aluminio pulido en forma de estrella de 5 aspas.



Ruedas duras negras de nailon de Ø 50 mm con cobertor negro.

SILLA CONFIDENTE



ESTRUCTURA BALANCÍN




Armazón con forma de balancín fabricado en tubo oval de acero laminado en frío de 40 x 20 x 2 mm acabado cromado.

La propia estructura dispone de brazos fijos con apliques tapizados en piel o polipiel (negra o beige).

Las conteras son de polipropileno negro y protegen la silla y el suelo de posibles rozaduras.





MEDIDAS (cm)

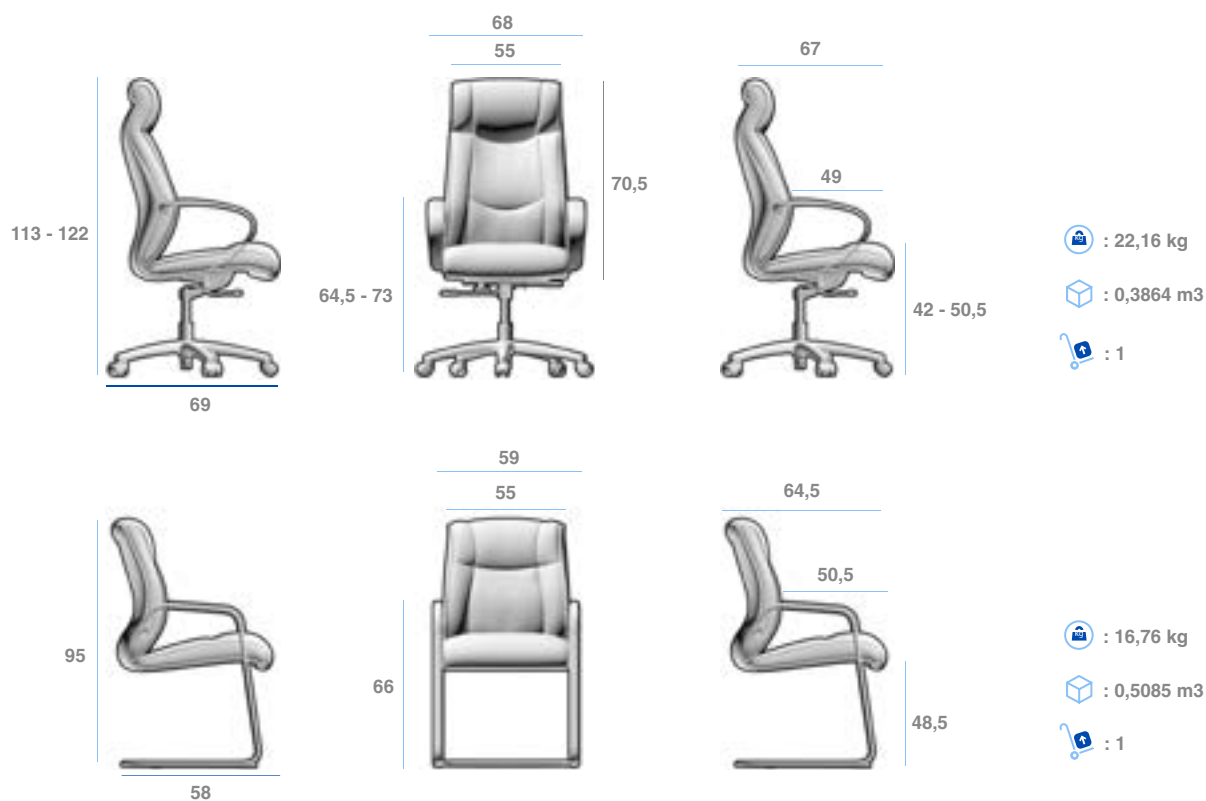

MOVIMIENTOS

Solo para la silla con el respaldo alto:

Mecanismo basculante centrado Regulación altura



MANTENIMIENTO

Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.



VARIANTES

