





## RESPALDO



Respaldo tapizado con espuma de poliuretano de densidad 35 Kg/m<sup>3</sup>. El interior del respaldo es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra.



Incorpora mecanismo sincronizado con 4 posiciones de bloqueo y sistema anti-retorno. La inclinación del respaldo y asiento se realiza a la vez que se activa la palanca de debajo del asiento. El valor de inclinación del respaldo es de 75° a 103°.



La unión del asiento con el respaldo se realiza con ballesta cromada.



OPCIONAL: reposacabezas fijo tapizado con espuma de poliuretano inyectado moldeado. Acabado con piel o polipiel negra.



## ASIENTO



Asiento tapizado con espumado de poliuretano de densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>. El interior del asiento es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra



Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento.



Dispone de un pomo de ajuste de tensión para adaptar la silla al peso corporal requerido.



El valor de inclinación del asiento con el mecanismo sincronizado es de 90° a 103°.





## BRAZOS FIJOS



Brazos en forma de T fabricados en aluminio pulido y reposa-brazos de poliuretano negro.



## BASE



Base de aluminio pulido en forma de estrella de 5 aspas.



Ruedas duras negras de nailon de Ø 50 mm con cobertor cromado.

## SILLA CONFIDENTE

---



## ESTRUCTURA BALANCÍN




Armazón con forma de balancín fabricado en tubo oval de acero laminado en frío de 40 x 20 x 2 mm acabado cromado.

La propia estructura dispone de brazos fijos con apliques tapizados.

Las conteras son de polipropileno negro y protegen la silla y el suelo de posibles rozaduras.




## MEDIDAS (cm)

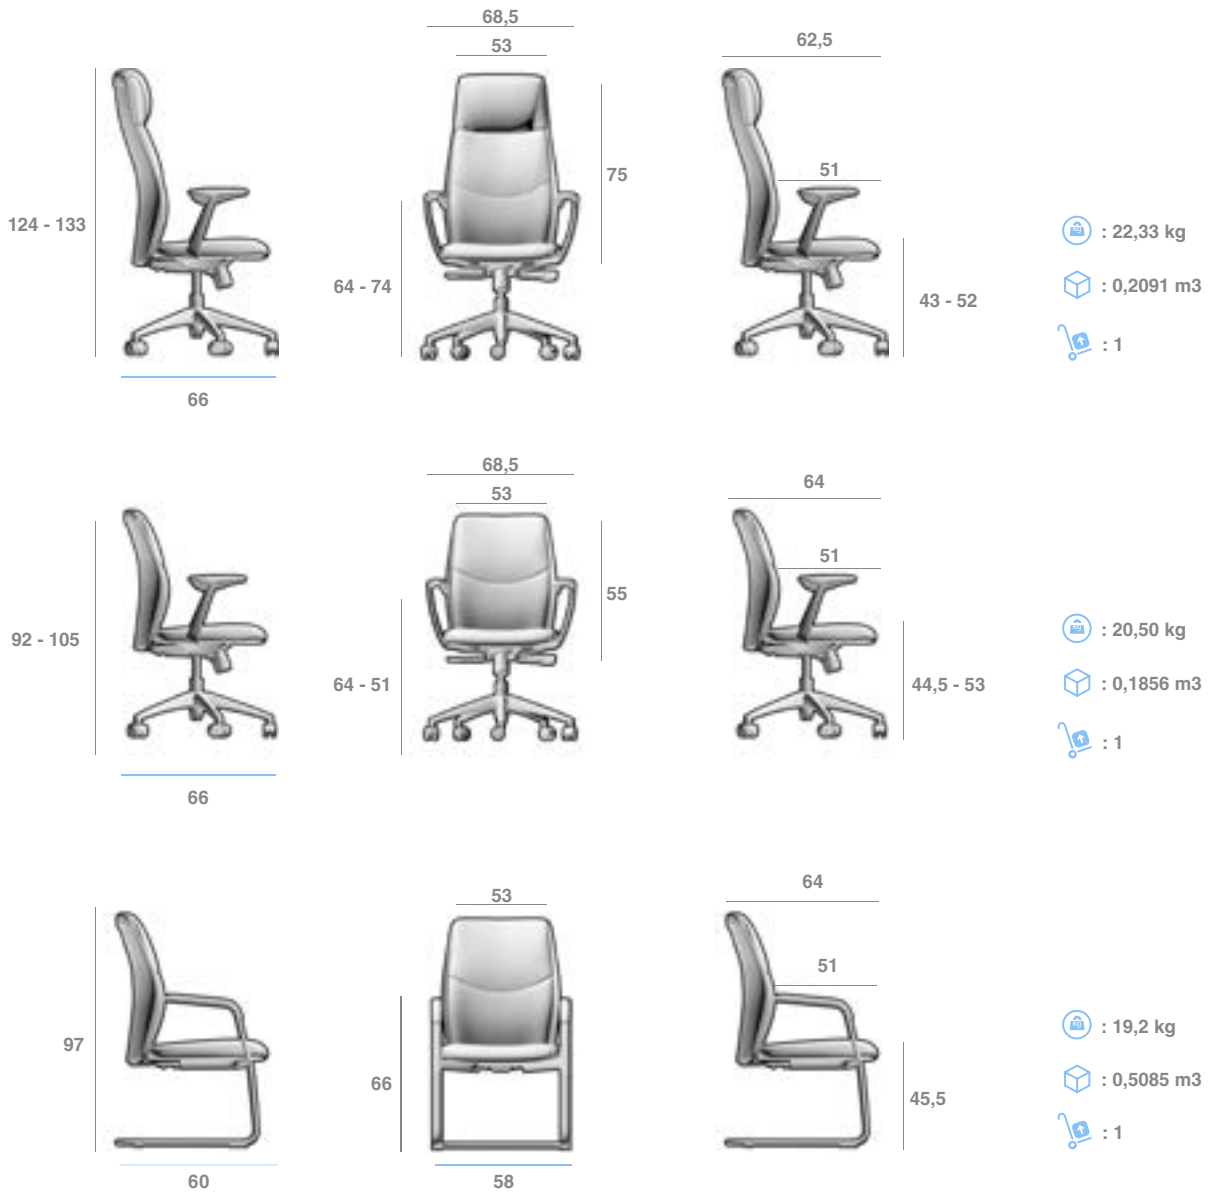


## MOVIMIENTOS

Solo para la sillas con base giratoria:

Mecanismo sincro



Regulación altura



## MANTENIMIENTO

Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

## VARIANTES

